

**THE BEST
THING ABOUT
ADVENTURES IS
COMING HOME.**



INNOVATIES

3	RIKA HOME DESIGN
5	RIKA FIRENET
6	RIKA MULTIAIR
31	RIKATRONIC 3
32	RIKATRONIC 4
41	RIKA POWERSTONE

PELLETKACHELS

7	DOMO
9	SONO
11	SUMO
12	FILO
13	COMO II
14	REVO II
15	ROCO
16	KAPO
17	CORSO
18	COSMO
19	MIRO
20	LIVO
21	INTERNO
22	REVIVO

COMBIKACHELS

25	PARO
27	INDUO II

HOUTKACHELS

33	NEX
34	SOL
35	SWING
36	IDEA
37	IMPOSA
38	FOX II
39	LOOK
42	IMPERA / IMPERA XL
43	CONTINA
45	BACK
46	COOK
47	FORMA
48	COOPER
49	STEP
50	ALPHA II

DESIGN HAARDEN

53	AMBIA
55	SYMBIA

TECHNISCHE GEGEVENS

57	RIKA AFWERKINGEN
58	RIKA BODEMPLATEN
59	TECHNISCHE GEGEVENS

LEGENDE



LUCHTDICHT / RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK

Bij deze RIKa-kachels kan de verbrandingslucht van buitenaf genomen worden en zo kan de kachel ruimteluchtonafhankelijk werken.



ENERGIELABEL

Dit Europees label informeert over de energie-efficiëntie en over het energieverbruik.



AUTOMATISCHE ASVERWIJDERING

Het automatische asverwijderingssysteem verlengt het reinigingsinterval van het branderpotje.



DYNAMIC AIR REGULATION

Automatische regeling van het ventilatortoerental, afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde lucht.



ROOK AANSLUITING BOVENAAN

Mogelijkheid de rookgasaansluiting bovenaan de kachel aan te sluiten.



TOUCHSCREEN

Intuïtief touchscreen voor makkelijke bediening van alle functies



BAKVAK

Met een geïntegreerd bakvak kan u de warmte van het vuur gebruiken voor de bereiding van gerechten of om te bakken.



KERAMISCHE KOOKPLAAT

De geïntegreerde keramische kookplaat geeft u de mogelijkheid om met de warmte van het vuur te koken.



DRAAIBAAR

De kachel is optioneel (afhankelijk van het model) tot 360° draaibaar. Zo kunt u vanop verschillende plaatsen in de ruimte van het vlammen spel genieten.



GELUIDSKLASSE

1: geluidsarm (standaard zonder convectieventilator + niet-taktende motor + 100% luchtdicht)
2: continu geluid (standaard met convectieventilator + niet-taktende motor + niet luchtdicht)

RIKA INNOVATIES



RIKATRONIC4 ► ALLE INFO OP PAG. 55

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt. Bovendien ontsteekt hij automatisch.



RIKAFIRENET ► ALLE INFO OP PAG. 08

Regeling van uw kachel, bedienbaar via internet.



RIKATRONIC3 ► ALLE INFO OP PAG. 54

Een volautomatische, sensorgestuurde regeling van de verbrandingsluchttoevoer, die de houtkachel comfortabel, zuinig en ecologisch maakt.



RIKA POWERSTONE ► ALLE INFO OP PAG. 49

Dankzij het nieuwe accumulatiesysteem wordt een optimale warmte-opslag bereikt met het hoogste rendement.



RIKA MULTI AIR ► ALLE INFO OP PAG. 09

Deze RIKa-kachels kunnen de verwarmde lucht via één of twee convectieventilatoren in een tweede en derde ruimte verder leiden.



RIKA VOICE ► ALLE INFO OP RIKA.BE

Stemgestuurde regeling voor kachels via RIKa FIRENET. Beschikbaar in de talen die Amazon aanbiedt: Frans, Engels en Duits.



UW RIKA VOORDELEN.

+

**5 JAAR GARANTIE OP
HET GELASTE KACHEL-
LICHAAAM**

+

**OPTIMALE VEILIGHEID
EN DUURZAAMHEID**

+

**VOLLEDIG LUCHTDICHT,
GEEN VERVORMING
DANKZIJ EXTREEM DIK
MATERIAAL**

+

**ZEER ZUINIG EN COM-
FORTABEL IN GEBRUIK,
LEIDER IN INNOVATIE**

+

**OPTIMALE DIENST-
NA-VERKOOP DOOR
KLANTENDIENST VAN
STROOMOP**

+

**BESCHIKBAARHEID VAN
WISSELSTUKKEN TOT
MINIMUM 10 JAAR NA
AANKOOP**

+

TIJDLOOS DESIGN

+

**HOGHE
MILIEUVRIENDELIJK-
HEID DANKZIJ
MAXIMUM EFFICIËNTIE
EN MINIMUM UITSTOOT**

+

**GEGARANDEERDE
OOSTENRIJKSE
PRODUCTIE**

RIKA HOME DESIGN

PLAATS JE KACHEL MET EEN KLIK VIA DE GRATIS APP.

MET WELKE KACHEL ZAL HET "KLIKKEN"?

Vuur is onze passie. Voor RIKa is het belangrijk dat je RIKa-kachel past bij je levensstijl en je interieur. Met de gratis Home Design App kan je iedere kachel zien in je eigen ruimte: in 3D en in de juiste verhouding, zoals in werkelijkheid.

OPTIMALE DIENST-NA- VERKOOP DOOR KLANTEN- DIENST VAN STROOMOP

Onze nieuwe app is voorzien van een praktische **3D ruimteplanner**, die gebruikmaakt van je grondplan.

Met de wandel-modus kan je virtueel door je toekomstig huis wandelen.

1



Download Rika Home Design in de App Store of op Google Play Store op je smartphone of tablet.

2



Selecteer één van de RIKa-kachels en configureer hem naar jouw keuze.

Minimum systeemvereisten:

iOS: iPad Air / iPad Mini2 / iPad Pro of later, iPhone 5s of later, Operatiesysteem: iOS 9 of later

Android: 2GB Ram werkgeheugen, Operatiesysteem: Android 5 of later



3



Nu gebruik je de Rika Marker*. Leg hem op de plaats waar je de kachel wil hebben en hou de camera van je smartphone of tablet naar de marker gericht.

4



Je zal je favoriete kachel zien verschijnen vlak voor je. Je kan de foto opslaan op je mobiel toestel. Deel het op sociale media en zend het naar vrienden en kennissen.

*Vraag je Rika marker aan je Rika-verdeler.

Het dient als maatreferentie om de kachel op de juiste schaal weer te geven.



BEDIEN UW KACHEL VANOP AFSTAND

Met de RIKA Firenet bedient en start u uw RIKA-kachel wanneer, waar en hoe u dat wilt. De wifimodule is toegankelijk vanop elke PC of mobiel apparaat met internettoegang.

TOEGANG VIA INTERNET



Gebruik de RIKA Firenet module om uw RIKA-kachel aan te sluiten op uw wifi-netwerk thuis. Alle modellen met touch screen zijn compatibel met de RIKA FIRENET.

BEDIEN UW KACHEL WAAR EN WANNEER U DAT WIL

De RIKA Firenet module werkt niet via een app, maar via een browser. Dit betekent dat u de RIKA Firenet kunt openen via smartphone, tablet of computer. Bovendien werkt deze browser-onafhankelijk.



Compatibel met alle RIKA-kachels met touch screen:

DOMO	pag. 7	SONO	pag. 9	SUMO	pag. 11
FILO	pag. 12	COMO II	pag. 13	REVO II	pag. 14
ROCO	pag. 15	KAPO	pag. 16	CORSO	pag. 17
COSMO	pag. 18	MIRO	pag. 19	LIVO	pag. 20
INTERNO	pag. 21	REVIVO	pag. 22	PARO	pag. 25
INDUO II	pag. 27				

VERWARM TOT 3 RUIMTES OP HETZELFDE MOMENT.

GENIET VAN DE VLAM

Een RIKA kachel zorgt voor aangename warmte bij u thuis - uw kachel werkt veel te goed om de warmte in slechts 1 ruimte te gebruiken! Met de RIKA MULTIAIR creëerde RIKA een technologie die de vlam optimaliseert. Zo kunt u tot 3 ruimtes verwarmen met slechts 1 kachel.

GENIET VAN DE VLAM


De RIKA MULTIAIR brengt de warme lucht via een systeem van buizen van de kachel naar 1 of 2 andere ruimtes: deze worden verwarmd door de convectielucht. De ruimte waar de kachel staat wordt verwarmd door stralingswarmte en natuurlijke convectie, zoals bij gelijk welke andere houtkachel.

GENIET VAN DE VLAM

De ventilator van de RIKA MULTIAIR werkt bijzonder stil. Dit maakt dat het RIKA MULTIAIR systeem zonder probleem in om het even welke ruimte kan geplaatst worden.



VOORBEELD KACHELPLAATSING

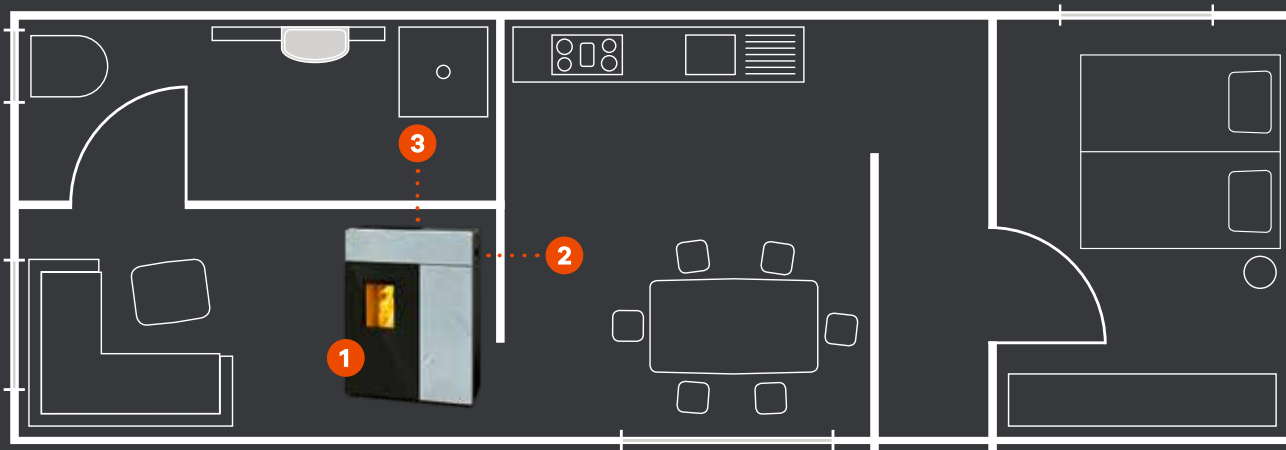

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKA MULTIAIR:

DOMO

pag. 7

ROCO

pag. 15

PARO

pag. 25

SONO

pag. 9

De volgende RIKA-kachel is standaard uitgerust met RIKA MULTIAIR:

IDEA

pag. 36

DOMO



DE DOMO IS DE STILSTE PELLETKACHEL IN HET RIKA-GAMMA.

De DOMO verenigt alle pelletkachel-innovaties in één toestel (Touch Display met elektronische deuropener, automatische asverwijdering, tot twee Multi Air-ventilatoren). Een verdere troef is zijn waaier aan aansluitmogelijkheden: boven, zijdelings en achteraan op verschillende hoogtes.



Optie



Optie



Optie



RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1120 x 793 x 431 mm
Vermogen	3-10 kW
Te verwarmen ruimte	70 - 260 m³
Pelletvoorraad	76 l/-50 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Witte natuursteen, Zandsteen, Speksteen, Zwarte stalen mantel, Wit, Houtlook, Zwart decorglas

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



reddot award 2016
winner



**BEST VERKOCHTE
PELLETKACHEL**

2015 - 2018



Witte natuursteen



Zandsteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel



Wit



Houtlook



Zwart decorglas

SONO



EEN ECHTE HIGHLIGHT, NIET ENKEL VISUEEL.

De SONO maakt indruk door zijn compacte afmetingen en uitzonderlijk design. Ondanks zijn compact karakter bevat hij toch alle RIKa innovaties, zoals een grote pelletvoorraad, automatisch asverwijderingssysteem, touchscreen en nog veel meer. Optioneel kan de SONO uitgerust worden met de RIKa Firenet en RIKa VOICE.



Optie



Optie



Optie



RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1050 x 690 x 385 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-7 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 190 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen,
Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



Witte natuursteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel

SUMO



KACHEL MET UITHOUDINGSVERMOGEN.

Net zoals bij de FILO is er bij de SUMO een brede keuze aan zijbekledingen: voor elk wat wils. Zijn grote pelletvoorraad en beproefd automatisch asverwijderingssysteem garanderen een maximale gebruiksvriendelijkheid. De SUMO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie



Optie



RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1148 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,7-9 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 240 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin, Zwarte leisteel, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

FILO



VEELZIJDIG.

Eén kachel, vele mogelijkheden: met zijn veelheid aan decorzijkbedelingen past de FILO perfect in elk interieur. Het vlammenbeeld is bijzonder breed, constant en rustig. De FILO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie



Optie



RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1070 x 520 x 585 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
----------------------------	-------------

Pelletvoorraad	60 l/-40 kg 40 l/-26 kg
-----------------------	----------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijkbedeling

Wit, Roesteffect grijs, Roesteffect bruin,
Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte
stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

COMO II



TIJDLOOS EN TOCH MODERN.

Minimalistisch, simpel en toch apart: de COMO II is elegant en tijdloos. Het brede vlammenspel is uitzonderlijk rustig en het kachellichaam is voorzien van hoogkwalitatieve zijpanelen. Optioneel kan gekozen worden voor RIK A Firenet en RIK A Voice.



Optie

Optie

RIK A Voice
Control

Afmetingen	H x B x D 1033 x 505 x 555 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
----------------------------	-------------

Pelletvoorraad	
COMO II	51 l/-33 kg
COMO II RAO	34 l/-22 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

REVO II



DE KUNST VAN MINDER.

Eenvoud is de essentie van elegantie. De REVO II pelletkachel is er het grootste bewijs van. Sobere, elegante vormen omringd door natuursteen, zorgen voor gezellige warmte en een puur design. Indien de kachel uitgerust is met RIK A Firenet, dan kan de kachel ook bediend worden met RIK A Voice.



Optie



Optie



RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1090 x 532 x 578 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	
REVO II	60 l/-39 kg
REVO II RAO	39 l/-25 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Witte natuursteen, Speksteen, Zandsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



HETE VLAM, KOEL GLAS

De ROKO trekt de aandacht door de grote schuifdeur in glas en is bovendien ook zeer handig in bediening dankzij het Touch screen. Met de optionele MultiAir kan je een extra ruimte mee verwarmen. De ROKO is ook beschikbaar met bovenaansluiting.



Optie



Optie



Optie



RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D
ROCO	1138 x 773 x 371 mm
ROCO MULTIAIR	1138 x 773 x 389 mm
ROCO RAO	1138 x 773 x 389 mm

Vermogen	2,5-8 kW
----------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m ³
---------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	
ROCO	55 l/-36 kg
ROCO MULTIAIR	49 l/-32 kg
ROCO RAO	51 l/-33 kg

Lichaam	zwart, grijs
---------	--------------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Zandsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

KAPO



ZO SMAL, ZO INDRUKWEKKEND.

De KAPO is beschikbaar in tal van verschillende zijbekledingen. Het oppervlak vraagt bovendien bijzonder weinig onderhoud.



Afmetingen	H x B x D
	1150 x 471 x 551 mm
Vermogen	2,5-8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
Pelletvoorraad	42 l/~28 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Roesteffect grijs, Roesteffect bruin, Zwarte leisteen, Zwart decorglas

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



INNOVATIEVE BLIKVANGER.

Het doorlopende panoramavenster, geïntegreerd in de compromissloze ronde vorm, maakt hem tot de mooiste van alle ronde pelletkachels. Ondanks zijn slanke vorm heeft hij een buitengewoon grote pelletvoorraad.



Optie

RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1194 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
----------------------------	-------------

Pelletvoorraad	46 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

COSMO



EEN ALL-ROUND OPLOSSING.

De klassieke ronde vorm, heruitgevonden. Met zijn smal design en witte zijpanelen kan hij stijlvol geïntegreerd worden in gelijk welke woning. De grote pelletvoorraad en geïntegreerd touchscreen maken de kachel bijzonder gebruiksvriendelijk.



Optie

RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1121 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 160 m³
----------------------------	-------------

Pelletvoorraad	39 l/-25 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte of zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

MIRO



COMPACTE WARMTE.

De nieuwste techniek, een uniek en tijdloos design, een makkelijk te onderhouden bekleding en compacte afmetingen: de MIRO schikt zich optimaal naar uw woonkamer.



Optie

RIKA Voice Control

Afmetingen	H x B x D 1037 x 682 x 383 mm
Vermogen	2,5-4 kW / 6 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 110 / 160 m ³
Pelletvoorraad	32 l-21 kg
Lichaam	zwart

Zijbekleding

Roesteffect grijs, Roesteffect bruin, Zwarte leisteen, Zwart decorglas, Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

LIVO



GEWOONWEG MOOI, GEWOON VERSCHILLEND.

Het is de elegantie die van de LIVO een bijzondere pelletkachel maakt. De pelletvoorraad is visueel gescheiden van de kachel. De afzonderlijke elementen zijn creatief ontworpen. De LIVO is ook beschikbaar met bovenaansluiting. Het is vuur in een nieuwe vorm - met alle RIKa voordelen.



Optie



Optie



RIKa Voice
Control

Afmetingen	H x B x D
LIVO	1020 x 481 x 513 mm
LIVO RAO	1020 x 570 x 534 mm

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 160 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	31 l/-20 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

INTERNO



MEESTERSTUK.

De INTERNO is uitgerust met de modernste techniek, comfortabel aan de voorzijde te vullen en met zijn tijdloos design is hij een typische RIKA-innovatie. De INTERNO is ideaal geschikt om in een bestaande schouw geplaatst te worden, maar is net zo goed functioneel in een nieuwe situatie.



Optie



Optie



RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D
Afmetingen	560 x 690 x 510 mm
Inbouwafmetingen	617 x 790 x 580 mm
	686 x 920 x 580 mm
Vermogen	2,5-7 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 160 m ³
Pelletvoorraad	36 l/~20 kg
Lichaam	zwart
Zijbekleding	Zwarte stalen mantel
Details op pag 59 of stel zelf je kachel samen op rika.be	

REVIVO



SOBER EN OPVALLEND TEGELIJK.

De RIKA REVIVO is de eerste inbouwpelletkachel zonder convectieventilator. Hij brengt de charme van de Oostenrijkse kachel in uw woning. De grote pelletvoorraad wordt aan de voorzijde gevuld. Door zijn uiterst stille werking, strak design en bedieningscomfort zorgt deze nieuwe pelletkachel voor jarenlang stookplezier. De REVIVO is beschikbaar in twee hoogtes, 145 cm en 125 cm.



Optie
RIKA Voice
Control

Afmetingen	H x B x D
REVIVO 125	1263 x 525 x 663 mm
REVIVO 140	1386 x 525 x 663 mm

Vermogen	2,5-6 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 160 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	
REVIVO 125	62 l/-40 kg
REVIVO 140	76 l/-50 kg

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

COMBI KACHELS

WE ZIJN FAN VAN VEELZIJDIGHEID.
OF HET NU HOUTBLOKKEN OF PELLETS ZIJN -
ONZE COMBIKACHELS KUNNEN BEIDE AAN.

COMBIKACHEL **INDUO** & **PARO** OP **HOUT** EN **PELLETS**

MET HUN **AUTOMATISCHE BRANDSTOFHERKENNING**, **AUTOMATISCHE LUCHTREGELING** EN **ASVERWIJDERINGSSYSTEEM** ZORGEN DE INDUO EN PARO VOOR EEN NIEUW TIJDPERK OP VLAKE VAN VERWARMEN.



+ AUTOMATISCHE BRANDSTOFHERKENNING

De INDUO & PARO detecteren automatisch of u met hout of pellets verwarmt en schakelen automatisch over, ook als u geen hout bijvult.

+ ASVERWIJDERINGSSYSTEEM

Dankzij het gepatenteerde interval asverwijderingssysteem met kantelmechanisme valt de as automatisch in de aslade.

+ TOUCH DISPLAY

Alle functies worden beheerd via het intuïtieve touchscreen in het Nederlands.

+ SNELLE ONTSTEKING

De keramische ontsteking, ontwikkeld door RIKA, zorgt voor een beduidend kortere opstarttijd, lager stroomverbruik en een langere levensduur.



+ MINIMAAL STROOM- VERBRUIK

Het stroomverbruik is begrensd tot een ongekend minimum van 16 watt in standaardwerking op vol vermogen.

+ NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warmte wordt afgegeven via straling en natuurlijke convector, en veroorzaakt dus geen stof of lawaai.

+ RUIMTELUCHT- ONAFHANKELIJK

De INDUO & PARO zijn luchtdicht en dus geschikt voor passieve woningen en woningen met mechanische ventilatie.

+ BIJZONDER STIL

De continue draaiende schroefmotor en optimale rookgasafvoer reduceren het geluid tot een minimum.

+ EXTRA VEILIG

Continu monitoring van de componenten en de terugbrandveiligheid garanderen een maximale werkingsveiligheid.

+ MEER DAN 1.000

Sinds 2011 op de markt. Al meer dan 1.000 gezinnen in België kozen voor de INDUO.

PARO



VERWARM EN LEEF ZOALS JE WIL.

Het combineren van de voordelen van beide brandstoffen in een esthetische en functionele kachel is een specialiteit van RIKA. De PARO combineert het gebruiksgemak, een nieuw design en een snelle ontsteking. Wat kan je nog meer verlangen?



Afmetingen	H x B x D
PARO	1132 x 788 x 505 mm
PARO MULTIAIR	1132 x 952 x 505 mm

Vermogen	2,5-8 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	50 - 220 m ³
----------------------------	-------------------------

Pelletvoorraad	47 l/-30 kg
-----------------------	-------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Zandsteen, Speksteen,
Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



Witte natuursteen



Zandsteen



Speksteen



Zwarte stalen mantel



**Verkrijgbaar met
RIKA MULTIAIR**

INDUO II



TWEE PASSIES WORDEN EEN GEHEEL.

De RIKA-combikachel biedt de mogelijkheid om zowel pellets als hout te verbranden. En dat zonder ombouwen, zonder omschakelen tijdens het verbrandingsproces. De INDUO herkent vanzelf of u op hout of op pellets verwarmt.



Afmetingen	H x B x D 1132 x 882 x 515 mm
Vermogen	3-10 kW
Te verwarmen ruimte	70 - 260 m³
Pelletvoorraad	51 l/-33 kg
Lichaam	zwart, grijs

Zijbekleding

Speksteen, Kwarts antraciet, Zandsteen, Witte natuursteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



grijs
Speksteen (front en zijbekleding)



grijs
Kwarts antraciet



grijs
Speksteen



zwart
Speksteen (front en zijbekleding)



zwart
Kwarts antraciet



zwart
Zandsteen



zwart
Speksteen



zwart
Witte natuursteen

HOUT KACHELS

WE HOUDEN HET GRAAG TRADITIONEEL.
EEN KLASSIEK FLIKKEREND VUUR
ZORGT VOOR EEN GEZELLIGE SFEER.



+ INTELLIGENTE VERWARMING, MAXIMAAL GEMAK*

De RIKATRONIC 3 en 4-regelingen zorgen een optimaal gemak, met automatische luchtregeling, volledig automatische verbranding en een melding wanneer het ideale moment is om hout bij te vullen.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING*

Door het gebruik van de ecologische brandstof hout werkt de houtkachel CO₂-neutraal. Dankzij de RIKATRONIC regeling verbruikt u tot 50% minder hout (vergeleken met manuele bediening).

+ FLEXIBELE OPSTELLING

Dankzij de makkelijke installatie en montage kunt u een houtkachel zelfs plaatsen in een ruimte waar het niet mogelijk is om een inbouwhaard te plaatsen zoals bvb. een tegelkachel.

+ ERGONOMISCH, MAKKELIJK IN GEBRUIK*

De eenhandsbediening op ergonomische hoogte zorgt voor een comfortabele bediening van uw kachel.

+ LANGDURIGE WARMTE-STOCKAGE EN UNIFORME WARMTE-AFGIFTE*

Dankzij de hoge densiteit is de POWERSTONE ontwikkeld om de warmte tot 24 uur op te slaan. Bovendien is hij compact qua afmetingen.

+ UNIEKE ATMOSFEER

De harmonieuze vlam en het typische kraken van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ AANGENAME WARMTE

Houtkachels worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

* hangt af van het model



LEG HOUT IN DE KACHEL, ONTSTEEK HET EN GENIET VAN DE WARMTE.

De RIKATRONIC3 elektronische sturing zorgt voor een automatische regeling van de verbranding en de toevoer van de verbrandingslucht. Het systeem geeft het beste moment aan om weer houtblokken bij te vullen. Dit systeem vermindert het houtverbruik tot 50%.*

VERWARMEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Eenmaal ontstoken geeft de kachel de perfecte warmte en hoeft je niets meer te doen, behalve houtblokken opleggen als het display het ideale moment aanduidt.

BESPAAR DOOR DE ECO-MODUS

Zodra de ruimte opgewarmd is, kan je de ECO-modus activeren door op de ECO-knop te drukken. De luchttoevoer wordt nu geregeld zodat de verbranding zo lang mogelijk duurt.

EFFICIËNTE REGELING EN MEER GEBRUIKSGEMAK

De RIKATRONIC3 sturing zorgt voor een hoger rendement, lagere emissies en het optimaal gebruik van het hout met als resultaat tot 50% minder houtverbruik vergeleken met een manuele bediening.

MAKKELIJK EN EFFICIËNT MET RIKATRONIC.

De volgende RIKA-kachels zijn
standaard uitgerust met RIKATRONIC3:

INDUO II	pag. 27
----------	---------

PARO	pag. 25
------	---------

De volgende RIKA-kachels kunnen
uitgerust worden met RIKATRONIC3:

IMPOSA	pag. 37
--------	---------

FOX II	pag. 38
--------	---------



LOOK



CONTINA

LOOK	pag. 39
------	---------

CONTINA	pag. 43
---------	---------



NU OOK AUTOMATISCHE ONTSTEKING BIJ HOUTKACHELS.

Houtkachels kunnen automatisch gestart worden zonder het gebruik van lucifers door het RIKATRONIC4 systeem. Dankzij dit systeem werkt de kachel altijd met het hoogste rendement, met respect voor het milieu en met het grootste bedieningsgemak.

AUTOMATISCH AAN-STEKEN VAN DE HOUT-BLOKKEN

Ontsteek je houtkachel door een druk op de knop, op een vooraf geprogrammeerd tijdstip of door het gebruik van je GSM. De keramische gloeikaars ontsteekt het hout dat in de kachel klaar werd gelegd en zorgt voor een aangename warmte wanneer je maar wil.

VUL JE KACHEL BIJ OP HET JUISTE MOMENT

De display toont het juist moment om hout bij te vullen. Zo vermijd je hoog houtverbruik door te vroeg hout bij te laden en vermijd je het doven van het vuur door het bijvullen uit te stellen.

EFFICIËNT VERWARMEN

De automatische regeling van het vuur vermindert het houtverbruik tot 50% en verlengt de intervallen van het bijvullen. Je kan nog extra besparen door het gebruik van de ECO-mode die zorgt dat je nog langer kan verwarmen met minder hout.

RIKA INNOVATIE: KACHELS MET AUTOMATISCHE ONTSTEKING BESPAREN TOT 50% HOUT*



Houtverbruik bij onervaren, manuele regeling



Houtverbruik met RIKATRONIC3/RIKATRONIC4 en het gebruik van originele RIKA aanmaakblokjes.

De volgende RIKA-kachels zijn standaard uitgerust met RIKATRONIC4:

IDEA

pag. 36

De volgende RIKA-kachels kunnen uitgerust worden met RIKATRONIC4:

NEX

pag. 33

SOL

pag. 34

SWING

pag. 35

NEX



BLIKVANGER VAN NATURE.

Technisch vernuft in combinatie met puur natuur. Elke NEX is door zijn natuursteenbekleding een uniek stuk. Hij is zeer betrouwbaar en brengt een gemoedelijke sfeer in de ruimte.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1092 x 540 x 420 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Zandsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

SOL



BESCHEIDEN ESTHEET.

Elegante kachel met bijzondere vorm. De SOL is door zijn vorm de perfecte keuze voor een hoekpositionering. Hij past echter evengoed tegen een wand. Hij onderscheidt zich door zijn exclusief en tijdloos design.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1088 x 540 x 490 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen, Zandsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

SWING



SIMPELWEG ROND.

De SWING zet het vuur perfect in scène door zijn bijzonder grote panoramische ruit. Zijn klassieke, ronde vorm is modern geïnterpreteerd: geen zichtbare grepen of bedienelementen. De eenvoudige gedetailleerde oplossingen maken hem tot een elegante blikvanger.



Optie

Optie

Afmetingen	H x B x D 1405 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

IDEA



ALLES IS MOGELIJK.

Technisch voordeel: de IDEA bereikt een rendement van 90 % bij de laagste emissies. Bijna geen enkele andere houtkachel gebruikt zijn brandstof zo optimaal. Hij verbruikt duidelijk minder hout.



Afmetingen	H x B x D 1098 x 817 x 424 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4,5-9 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	110 - 240 m ³
----------------------------	--------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be

IMPOSA



GROOTS IN ZIJN EENVOUD.

Een indrukwekkende houtkachel met ruime vuurhaard. Ideaal voor grote houtblokken en toch compact qua buitenafmetingen. Door zijn uitzonderlijke opslagmassa van 168 kg zorgt de kachel voor langdurige afgifte van natuurlijke, aangename stralingswarmte.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1193 x 578 x 516 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	5-10 kW
-----------------	---------

Te verwarmen ruimte	120 - 260 m ³
----------------------------	--------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zandsteen, Speksteen


**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

FOX II



KLASSIEK, EN TOCH APART.

De FOX II is reeds jarenlang een populaire houtkachel dankzij zijn compacte afmetingen, topdesign en het hoogste bedieningscomfort.



Optie

Optie

Afmetingen	H x B x D 1039 x 550 x 494 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding
Zandsteen, Speksteen

Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be

LOOK



EEN ECHTE KAMELEON.

De houtkachel LOOK heeft door zijn vele voet- en sokkelvarianten vele gezichten. Zijn groot venster zet het vuur in het middelpunt van de belangstelling. Hij past zowel in moderne als in klassieke interieurs.



Optie



Optie



Afmetingen	H x B x D
zonder houten zitbank	1138 x 494 x 393 mm
met houten zitbank	1241 x 1500 x 393 mm

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



Staalsokkel
zwart
RIKATRONIC3



stalen poten
zwart



gietijzeren poten
zwart



Houten zitbank

HOUTEN ZITBANK MET KUSSEN



oranje
stoffen kussen



grijs
stoffen kussen



groen
stoffen kussen



donker bruin
lederen kussen



GEBRUIK DE WARMTE OP EEN NOG EFFICIËNTERE MANIER

RIKA POWERSTONE verbetert de warmteopslag, hetzelfde principe als vroeger bij de Oostenrijkse tegel-kachel. De warmteopslag garandeert dat de kachel voor een langere tijd de ruimte verwarmt.

SLA WARMTE OP VOOR EEN LANGERE TIJD.

De door RIKA ontwikkelde POWERSTONE slaat een deel van de energie van de houtverbranding op gedurende vele uren. Als resultaat blijft het aangenaam warm, ook al vul je gedurende een tijd geen hout meer bij. Bovendien geraakt de ruimte minder snel oververhit door de gelijkmatige warmteverdeling.

VERMINDER HET HOUTVERBRUIK

De POWERSTONE en de speciaal ontwikkelde verbrandingskamer bereiken een ongekend rendement bij houtkachels. Ze verminderen daarbij het houtverbruik en de emissies.

NATUURLIJKE WARMTEVERDELING

De warme lucht wordt verdeeld door straling en natuurlijke convectie. De afsluitbare openingen zorgen ervoor dat je de warmte-afgifte door convectie kan regelen.

De volgende RIKA-kachels zijn standaard uitgerust met Powerstone:

CONTINA 150 kg pag. 43

IMPERA XL 290 kg pag. 42


IMPERA 265 kg pag. 42



01		3 à 5 uur stoken	6kW · 1,5 kg/h	3h	18kW/4,5 kg hout	5h	30kW/7,5 kg hout
			8kW · 2 kg/h		24kW/6 kg hout		40kW/10 kg hout




☀ 17u - 21u

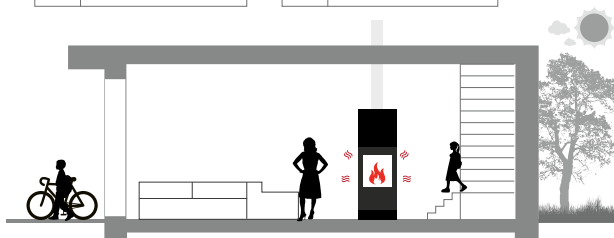

02 tot 12 uur warmte-afgifte



☾ 21u - 08u

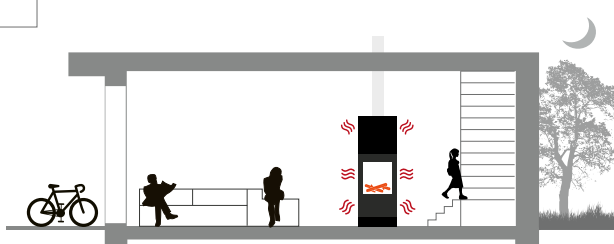

IMPERA



LANGDURIGE WARMTE.

De IMPERA is uniek op de markt: geen enkele andere houtkachel bereikt een rendement van meer dan 90 %. Dit wordt gegarandeerd door een speciaal ontworpen vuurhaard-techniek en de nieuw ontwikkelde RIKA POWERSTONE.

De IMPERA XL biedt nog meer accumulatiemassa en dus nog langere warmteafgifte. De kachel is geschikt voor houtblokken tot 39 cm.



Afmetingen	H x B x D
IMPERA	1704 x 520 x 451 mm
IMPERA XL	1834 x 570 x 451 mm

Vermogen	
IMPERA	3-6 kW
IMPERA XL	4-8 kW

Te verwarmen ruimte	
IMPERA	70 - 160 m³
IMPERA XL	90 - 210 m³

Accumulatiemassa	
IMPERA	265 kg
IMPERA XL	290 kg

Lichaam	zwart
---------	-------

Zijbekleding

Witte natuursteen, Speksteen,
Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

CONTINA



MAXIMALE WARMTE-OPSLAG, SIMPEL DESIGN.

De buitenkant is puur design. De binnenkant is solide warmte-opslag. De CONTINA lijkt op de RIKA BACK. Het verschil schuilt in de massieve warmteopslag. De opslagsteen werd speciaal ontwikkeld voor RIKA en kan tot 24 uur warmte opslaan. Ondanks dit grote voordeel en gewicht is de CONTINA gemakkelijk te installeren.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1336 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Accumulatiemassa	150 kg
-------------------------	--------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas,
Roesteffect bruin, Houtlook,
Crème, Zwarte stalen mantel,
Roesteffect grijs

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

VARIANTEN

**BACK
COOK
CONTINA**



Wit



Crème



Roesteffect grijs



Roesteffect bruin



Houtlook



Zwart staal



Decorglas zwart

BACK



GEPASSIONEERD DOOR HET BAKKEN.

Vers gebakken brood. Een brood die zijn gouden korst krijgt in de oven. De RIKA BACK maakt van bakken een belevenis en een leuke ervaring voor iedereen. Door het glas kan je het vuur zien en kan je je gebak in het oog houden.



Afmetingen	H x B x D 1336 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas,
Roesteffect bruin, Houtlook,
Crème, Zwarte stalen mantel,
Roesteffect grijs

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

COOK



EEN PASSIE VOOR KOKEN.

Gebruik de warmte van je vuur ten volle. De ceramische plaat van je COOK fornuis laat toe je favoriete gerechten te bereiden. Verwarmen en koken kan niet aangener worden.



Afmetingen	H x B x D 1030 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	3-6 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	70 - 160 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Wit, Zwart decorglas,
Roesteffect bruin, Houtlook,
Crème, Zwarte stalen mantel,
Roesteffect grijs

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

FORMA



VOLMAAKTE VORM.

Stijlvol design, slanke lijnen. De focus ligt bij de kachel helemaal op het vuur, dat door het hoekige venster vanuit twee invalshoeken zichtbaar is. Dankzij zijn constructie kan de houtkachel FORMA ook heel goed in een hoek worden geplaatst.



Afmetingen	H x B x D
	1539 x 584 x 584 mm

Vermogen	3,5-7 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	70 - 190 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be

COOPER



ALLROUNDER.

De houtkachel COOPER is de ideale allrounder voor elke woning. Met zijn diepe en slanke vorm is de kachel ook uitstekend geschikt als scheidingselement. Plaatsbesparend en praktisch: het houtopbergvak bevindt zich achter de kachel.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1161 x 480 x 719 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Zwarte stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

STEP



DE ELEGANTE KACHEL DRAAIEND OM ZIJN AS.

De STEP is een ronde designkachel van 8 kW met een eigentijdse vorm met daardoor een prachtig zicht op het vuur.

Met zijn ronde deur en glas kan hij in een hoek van uw huis staan of in het midden van uw kamer. Met het grote ronde glas kunt u genieten van het zicht op het vuur. Dankzij de draaibare versie heeft u altijd het zicht op de vlam.



Optie

Afmetingen	H x B x D 1200 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding
Zwarte stalen mantel

Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be

ALPHA II



DOOR EN DOOR EEN HOUTKACHEL.

Dat is onze traditionele ALPHA II. Met zijn rustiek design, speksteen of staalmantel, een praktisch opslagvak voor hout en een vak om zaken warm te houden, biedt deze kachel alles wat men verwachten kan en nog zoveel meer.



Afmetingen	H x B x D 909 x 504 x 392 mm
-------------------	---------------------------------

Vermogen	3,5-7 kW
-----------------	----------

Te verwarmen ruimte	70 - 190 m³
----------------------------	-------------

Lichaam	zwart, grijs
----------------	--------------

Zijbekleding

Speksteen, Zwarte stalen mantel,
Grijze stalen mantel

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**

DESIGN HAARDEN

**WE GAAN VOOR VARIABEL.
COMFORTABELE DESIGN HAARDEN
IN EEN APARTE STIJL.**



+ PROPERE RUIT

De uniforme luchtverdeling langs de volledige ruit en de hoge temperaturen in de verbrandingskamer zorgen voor een optimale ruitspoeling en een zuiver zicht op de rustige vlam.

+ MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Een ruime keuze aan uitvoeringen en een hoogkwalitatief frame systeem dat makkelijk kan geïnstalleerd worden.

+ SIMPEL IN ONDERHOUD

De goede bereikbaarheid van alle componenten zorgt voor een makkelijk onderhoud van de haard.

+ HANDIGE BEDIENING

Comfortabele luchtregeling door manuele bediening

+ UNIEKE SFEER

De harmonieuze vlam en het typische kraken van hout zorgen voor gezelligheid in de ruimte. Een houtkachel is veel meer dan gewoon een verwarmingssysteem.

+ MILIEUVRIENDELIJKE VERWARMING

Het gebruik van de hernieuwbare brandstof hout zorgt voor een CO2-neutrale werking met een maximale efficiëntie.

+ AANGENAME WARMTE

Design haarden worden sneller warm en vullen de ruimte snel met aangename stralingswarmte.

AMBIA



INDIVIDUEEL EN TOCH FLEXIBEL.

De AMBIA biedt een stijlvol design, perfect aangepast aan uw wensen en noden. Het hoogkwalitatieve framesysteem is makkelijk qua installatie. De vele uitvoeringen zorgen voor een hoge vorm van vrijheid. Dankzij de ruitspoeling en de hoge temperaturen in de vuurhaard, kunt u extra lang genieten van de rustige vlam.



Afmetingen	H x B x D 1764 x 946 x 544 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen, Zwarte stalen mantel, Betonsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



Speksteen



Witte natuursteen



**Zwarte stalen
mantel**



Betonsteen

SYMBIA



MINIMALISTISCH DESIGN - EXCLUSIEF VLAMMENBEELD.

Het panoramische hoekvenster van de SYMBIA zorgt voor een exclusief en duidelijk zicht op het vuur. Dit past volledig in de trend naar simpele, strakke geometrische lijnen. Het flexibele design in bvb. speksteen of pleister, geschilderd in de kleur van de muur, maakt van de SYMBIA de perfecte kachel voor veeleisende individualisten.



Afmetingen	H x B x D 1764 x 840 x 616 mm
-------------------	----------------------------------

Vermogen	4-8 kW
-----------------	--------

Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
----------------------------	-------------------------

Lichaam	zwart
----------------	-------

Zijbekleding

Speksteen, Witte natuursteen, Zwarte stalen mantel, Betonsteen

**Details op pag 59 of
stel zelf je kachel samen op rika.be**



Speksteen



Witte natuursteen



**Zwarte stalen
mantel**



Betonsteen

RIKA AFWERKINGEN

NATUURSTEEN




Witte natuursteen




Speksteen



Zandsteen



Kwarts




Betonsteen

DECOR-ZIJBEKLEDINGEN



Roesteffect bruin



Crème



Zwart decorglas




Zwarte staalmantel




Roesteffect grijs



Zwarte leiste



Wit



Houtlook



Grijze staalmantel

KLEUREN VAN KACHELLICHAAM



Zwart




Grijs

We wijzen erop dat dit natuurproducten zijn waarbij er afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. Uitvoeringsvarianten en toebehoren zijn optioneel.


RIKA BODEMPLATEN

Synoniem voor kwaliteit en veiligheid: de gepatenteerde RIKA-bodemplaten. Ze geven uw kachel extra cachet en beschermen zelfs de meest gevoelige ondergronden zoals parket tegen vuil, slijtage en oververhitting.


- Ze garanderen dat de kachel optimaal **vaststaat**.
- De rondom lopende **dichtingslip** verhindert het indringen van gloed, vuiligheid of vochtigheid.
- Passend in elk interieur: alle gangbare bodemplaten zijn ook als **staalplaten** in zwart of grijs verkrijgbaar.

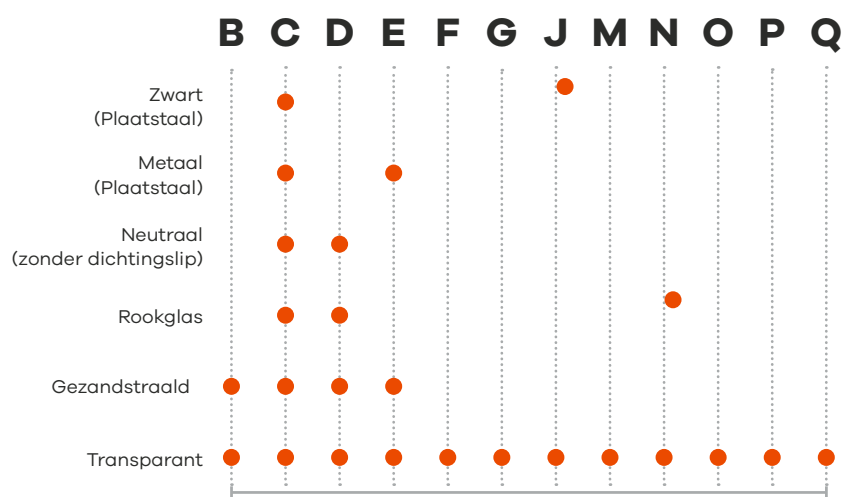

Transparant, grijs-wit raster




Gezandstraald, grijs-wit raster



Rookglas, grijs raster



Dichtingslip

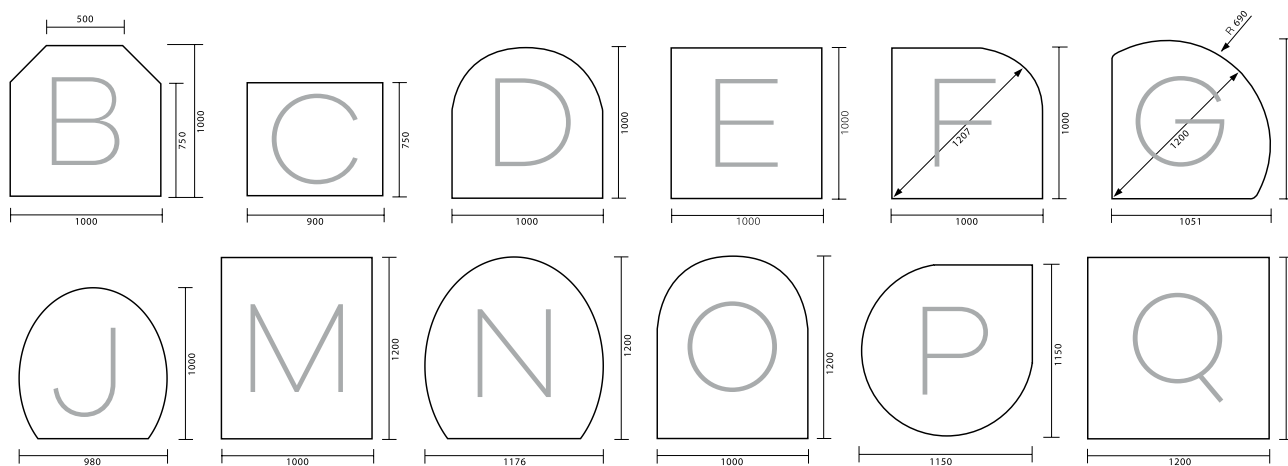


TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN	DOMO	DOMO MULTIAIR	SONO	SUMO	SUMO RAO	FILO	FILO RAO	COMO II	COMO II RAO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	2	2	2	2	2	2	2	-	-
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) Kwarts, (5) Betonsteen	1,2,3	1,2,3	1,3	-	-	-	-	1,3	1,3
Mantel: (1) keramiek, (2) decor (diverse varianten), (3) glas	2,3	2,3	-	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891) [kW]	10	10	7	9	9	8	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]	3	3	2,5	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Rendement	92,7 %	92,7 %	> 90 %	90,8 %	90,8 %	91,5 %	91,5 %	> 90 %	> 90 %
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]	70 - 260	70 - 260	50-190	50 - 240	60 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	76/-50	76/-50	39/-25	69/-45	46/-30	60/-40	40/-26	51/-33	34/-22
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]	tot 2,3	tot 2,3	tot 1,6	tot 2,1	tot 2,1	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9
GEWICHT									
Zonder mantel [kg]	170	175	145/150 ¹²⁾	170	170	185	185	135	140
Met staal-/alumantel [kg]	185	190	150/155 ¹²⁾	180	180	195	195	-	-
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]	230	235	175/180 ¹²⁾	-	-	-	-	210	215
Met steen- / glasmantel [kg]	180	185	-	195	195	210	210	-	-
Met keramiekmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen) [kg]	60	60	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtonafhankelijk	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatronic ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatronic ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)	-	-	ja	-	-	-	-	ja	ja
MultiAir (aantal)	Optie (1-2)	ja (1)	-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
AFMETINGEN									
zie respectievelijke schetsen voor pelletkachels / houtkachels / insert									
Afmetingen toestel									
H Hoogte [mm]	1120	1120	1050	1148	1148	1070	1070	1033	1033
B Breedte [mm]	793	793	690	520	520	520	520	505	505
T Diepte [mm]	431	431	385/468 ¹²⁾	585	585	585	585	555	555
Vuurhaard [BxHxD] [cm]	20x54x25	20x54x25	20x49x26	23x50x21	23x50x21	23x47x24	23x47x24	21x40x22	21x40x22
Rookgasaansluiting									
R-Ø Diameter [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H Originele bocht aansluithoogte [cm]	37	108	40	-	20	-	20	-	24
RO-T1 Originele bocht totale diepte [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO-T2 Originele bocht afstand tot achterwand [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO-T3 Diepte v achterkant kachel tot midden rookgasbuis [cm]	6	5	7	-	19	-	19	-	17
RO-S Originele bocht afstand zijdelings [cm]	28	28	36	-	10	-	10	-	10
R-H Aansluiting achteraan aansluithoogte [cm]	28	-	21	36	-	36	-	15	-
R-S Aansluiting achteraan afstand zijdelings [cm]	26	-	32	10	-	10	-	18	-
Aansluiting verse lucht									
F-Ø Diameter [mm]	50	50	60	50	50	50	50	60	60
F-H Aansluithoogte [cm]	38	38	8	39	39	39	39	27	27
F-S Afstand zijdelings [cm]	28	28	16	16	16	16	16	18	18
F-T Afstand van midden van verselucht-aansluiting tot achterkant toestel [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Aansluiting onderaan afstand zijdelings [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-T Aansluiting onderaan afstand diepte [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting convectielucht									
K-Ø Diameter [mm]	100/100	100	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Aansluithoogte [cm]	80/51	80	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-s Afstand zijdelings [cm]	30/22	8	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsafstanden									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10


1) draaibaar; 2) niet mogelijk indien draaibaar en RIKATRONIC4; 3) afstand met extra rookgaskanaal 250 mm en standaard bocht zonder regelklep; 4) met houten bank; 5) versie ruimteluchtonafhankelijk; 6) versie RIKATRONIC3; 7) versie RIKATRONIC4; 8) versie MULTIAIR; 9) in combinatie met optionele hittebescherming; 10) voor openen van schuifdeur naar links; 11) REVIVO 125; 12) bovenaansluiting



BEKLEDINGSVARIANTEN	REVO II RAO	REVO II	ROCO	ROCO MULTIAIR	ROCO RAO	KAPO	CORSO	COSMO	MIRO
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart	2	2	1,2	1,2	1,2	2	2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	-	-	-	-	-	-	2	2,3	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) Kwarts, (5) Betonsteen	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	-	-	-	-
Mantel: (1) keramiek, (2) decor (diverse varianten), (3) glas	-	-	-	-	-	2	-	-	2
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891) v	8	8	8	8	8	8	8	6	4/6
Minimaal vermogen [kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Rendement	> 90 %	> 90 %	90,4 %	90,4 %	90,4 %	90,4 %	90,7 %	> 90 %	93,8 %/92,9 %
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m²]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50-110/160
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	39/-25	60/-39	55/-36	49/-32	51/-33	42/-28	46/-30	39/-25	32/-21
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,3	tot 1,0/1,3
GEWICHT									
Zonder mantel [kg]	145	140	190	200	205	170	130	-	180
Met staal-/alumantel [kg]	-	-	-	-	-	-	145	140	-
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]	230	225	220	230	235	-	-	-	-
Met steen- / glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	205	-	-	200
Met keramiekmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen) [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtonafhankelijk	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatroni ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatroni ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)	ja	ja	-	-	-	-	-	ja	-
MultiAir (aantal)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
AFMETINGEN zie respectievelijke schetsen voor pelletkachels / houtkachels / insert									
Afmetingen toestel									
H Hoogte [mm]	1090	1090	1138	1138	1138	1150	1194	1121	1037
B Breedte [mm]	532	532	773	773	773	471	520	520	682
T Diepte [mm]	578	578	371	389	389	551	520	520	383
Vuurhaard [BxHxD] [cm]	21x40x22	21x40x22	20x48x25	20x48x25	20x48x25	20x46x25	25x45x18	25x45x18	20x48x25
Rookgasaansluiting									
R-Ø Diameter [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H Originele bocht aansluithoogte [cm]	24	-	-	-	157	-	-	-	-
RO-T1 Originele bocht totale diepte [cm]	-	-	-	-	51	-	-	-	-
RO-T2 Originele bocht afstand tot achterwand [cm]	-	-	-	-	12	-	-	-	-
RO-T3 Diepte v achterkant kachel tot midden rookgasbuis [cm]	17	-	-	-	8	-	-	-	-
RO-S Originele bocht afstand zijdelings [cm]	11	-	-	-	31	-	-	-	-
R-H Aansluiting achteraan aansluithoogte [cm]	-	16	21	21	90	20	23	23	21
R-S Aansluiting achteraan afstand zijdelings [cm]	-	19	32	32	33	17	21	21	26
Aansluiting verse lucht									
F-Ø Diameter [mm]	60	60	50	50	50	50	50	60	50
F-H Aansluithoogte [cm]	27	27	10	10	14	9	47	39	10
F-S Afstand zijdelings [cm]	19	19	21	21	17	17	18	17	20
F-T Afstand van midden van verselucht-aansluiting tot achterkant toestel [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Aansluiting onderaan afstand zijdelings [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-T Aansluiting onderaan afstand diepte [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting convectielucht									
K-Ø Diameter [mm]	-	-	-	100	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Aansluithoogte [cm]	-	-	-	104	-	-	-	-	-
K1-S / K2-s Afstand zijdelings [cm]	-	-	-	44	-	-	-	-	-
Veiligheidsafstanden									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10 (>43 ¹⁰⁾	40/10 (>43 ¹⁰⁾	40/10 (>43 ¹⁰⁾	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/12	80/10	80/10	80/10


1) draaibaar; 2) niet mogelijk indien draaibaar en RIKATRONIC4; 3) afstand met extra rookgaskanaal 250 mm en standaard bocht zonder regelklep; 4) met houten bank; 5) versie ruimteluchtonafhankelijk; 6) versie RIKATRONIC3; 7) versie RIKATRONIC4; 8) versie MULTIAIR; 9) in combinatie met optionele hittebescherming; 10) voor openen van schuifdeur naar links; 11) REVIVO 125; 12) bovenaansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS



BEKLEDINGSVARIANTEN	LIVO	LIVO RAO	INTERNO	REVIVO 140 REVIVO 125	PARO	INDUO II	NEX	SOL
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	1,2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	2	2	2	2	2	-	-	-
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) Kwarts, (5) Betonsteen	-	-	-	-	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3	1,2,3
Mantel: (1) keramiek, (2) decor (diverse varianten), (3) glas	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891) [kW]	6	6	7	6	8	10	8	8
Minimaal vermogen [kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4	4
Energie efficiëntie	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Rendement	92,3 %	92,3 %	90,1 %	92,1 %	91,3 %	91 %	83,2 %	83,2 %
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning) [m³]	50 - 160	50 - 160	50 - 160	50 - 160	50 - 220	70 - 260	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	31/-20	31/-20	36/-20	76/-50 62/-40 ¹¹⁾	47/-30	51/-33	-	-
Pelletverbruik (bij benadering) [kg/h]	tot 1,3	tot 1,3	tot 1,6	tot 1,3	tot 1,9	tot 2,4	-	-
GEWICHT								
Zonder mantel [kg]	-	-	140+30 (plinth)	120+40 (plinth)	240/265 ⁸⁾	305	120	120
Met staal-/alumantel [kg]	120	130	-	-	245/270 ⁸⁾	-	-	-
Met steenmantel (bvb. speksteen) [kg]	-	-	-	-	290/315 ⁸⁾	345/385	245	195
Met steen- / glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Met keramiekmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen) [kg]	-	-	-	-	65	60/100	130	90
KENMERKEN								
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtonafhankelijk	2	2	2 (Optie),3	2	1	1	1	1
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Rikatron ³	-	-	-	-	ja	ja	-	-
Rikatron ⁴	-	-	-	-	-	-	ja ⁷⁾	ja ⁷⁾
Automatische asverwijdering	-	-	-	-	ja	ja	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)	-	-	-	-	-	-	-	-
MultiAir (aantal)	-	-	-	-	ja (2) ⁸⁾	-	-	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz ⁷⁾
AFMETINGEN zie respectievelijke schetsen voor pelletkachels / houtkachels / insert								
Afmetingen toestel								
H Hoogte [mm]	1020	1020	617/686	1386/1263 ¹¹⁾	1132	1132	1092	1088
B Breedte [mm]	481	570	790/920	525	788/952 ⁸⁾	882	540	540
T Diepte [mm]	513	534	580	663	505	515	420	490
Vuurhaard [BxHxD] [cm]	21x40x20	21x40x20	31x34x19	24x37x20	34x34x31	39x35x23	35x34x28	32x38x28
Rookgasaansluiting								
R-Ø Diameter [mm]	100	100	100	100	130	150	130	130
RO-H Originele bocht aansluithoogte [cm]	-	24	26	96	162	165	155	155
RO-T1 Originele bocht totale diepte [cm]	-	-	7	43	79	71	67	69
RO-T2 Originele bocht afstand tot achterwand [cm]	-	-	-	-	28	20	25	20
RO-T3 Diepte v achterkant kachel tot midden rookgasbuis [cm]	-	16	-	-	10	18	13	18
RO-S Originele bocht afstand zijdelings [cm]	-	9	11	31	41	45	27	27
R-H Aansluiting achteraan aansluithoogte [cm]	16	-	17	-	96	93	88	88
R-S Aansluiting achteraan afstand zijdelings [cm]	17	-	11	-	41	40	27	27
Aansluiting verse lucht								
F-Ø Diameter [mm]	50	50	50	50	125	125	125	125
F-H Aansluithoogte [cm]	28	28	14	36	13	22	19	19
F-S Afstand zijdelings [cm]	17	17	30	12	38	21	27	27
F-T Afstand van midden van verselucht-aansluiting tot achterkant toestel [cm]	-	-	6	7	-	-	-	-
FB-S Aansluiting onderaan afstand zijdelings [cm]	21	19	-	-	38	-	-	-
FB-T Aansluiting onderaan afstand diepte [cm]	14	15	-	-	23	-	-	-
Aansluiting convectielucht								
K-Ø Diameter [mm]	-	-	-	-	100 ⁸⁾	-	-	-
K1-H / K2-H Aansluithoogte [cm]	-	-	-	-	103/75 ⁸⁾	-	-	-
K1-S / K2-s Afstand zijdelings [cm]	-	-	-	-	12/12 ⁸⁾	-	-	-
Veiligheidsafstanden								
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/2 installatie afmetingen	40/5	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b) [cm]	80/10	80/10	80/20/120 ⁸⁾	80/5/5	80/10	80/20	80/20	80/20

1) draaibaar; 2) niet mogelijk indien draaibaar en RIKATRONIC4; 3) afstand met extra rookgaskanaal 250 mm en standaard bocht zonder regelklep; 4) met houten bank; 5) versie ruimteluchtonafhankelijk; 6) versie RIKATRONIC3; 7) versie RIKATRONIC4; 8) versie MULTIAIR; 9) in combinatie met optionele hittebescherming; 10) voor openen van schuifdeur naar links; 11) REVIVO 125; 12) bovenaansluiting



BEKLEDINGSVARIANTEN		SWING	IDEA	IMPOSA	FOX II	LOOK LOOK R3	LOOK RLU	CONTINA	IMPERA	IMPERA XL	
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	1,2	2	2	2	2	2	
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	-	-	2	2	2	2	2	
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) Kwarts, (5) Betonsteen		-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,3	1,3	
Mantel: (1) keramiek, (2) decor (diverse varianten), (3) glas		-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	
VERMOGEN											
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	9	10	8	8	8	8	6	8	
Minimaal vermogen	[kW]	4	4,5	5	4	4	4	4	3	4	
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Rendement		81,9 %	83,8 %	86,0 %	85,7 %	81,0 %	81,3 %	85,6 %	88,5 %	90,2 %	
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	90 - 210	110 - 240	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 160	90 - 210	
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GEWICHT											
Zonder mantel	[kg]	-	-	160	150	-	-	270	230	250	
Met staal-/alumantel	[kg]	175	245	-	-	110/135 ^{a)} /160 ^{d)}	115/160 ^{d)}	300	485	540	
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	290	260	-	-	-	485	540	
Met steen- / glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	300	-	-	
Met keramiekmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	155	120	-	-	150	280	315	
KENMERKEN											
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		1	2	1	1,2	1 ^{b)} ,3	1	1	1	1	
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	ja	ja	ja ^{b)}	ja	ja	ja	ja	
Rikatron ³		-	-	ja ^{b)}	ja ^{b)}	ja ^{b)}	-	ja ^{b)}	-	-	
Rikatron ⁴		ja ⁷⁾	ja	-	-	-	-	-	-	-	
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAR (Dynamic Air Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MultiAir (aantal)		-	ja (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Stroomaansluiting		230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz	230V/50Hz ^{b)}	230V/50Hz ^{b)}	230V/50Hz ^{b)}	-	230V/50Hz ^{b)}	-	-	
AFMETINGEN		zie respectievelijke schetsen voor pelletkachels / houtkachels / insert									
Afmetingen toestel											
H	Hoogte	[mm]	1405	1098	1193	1039	1138/1241 ⁴⁾ , 1133 ^{b)}	1138/1241 ⁴⁾	1336	1704	1834
B	Breedte	[mm]	520	817	578	550	494/1500 ⁴⁾	494/1500 ⁴⁾	505	520	570
T	Diepte	[mm]	520	424	516	494	393	393	435	451	451
Vuurhaard [BxHxD]		[cm]	35x43x27	35x37x26	40x35x32	34x32x29	35x38x27	35x38x27	34x30x35	35x40x30	40x40x30
Rookgasaansluiting											
R-Ø	Diameter	[mm]	130	130	150	130	130	130	130	130	150
RO-H	Originele bocht aansluithoogte	[cm]	195/198 ¹⁾	161	167	152	169/181 ⁴⁾	169/181 ⁴⁾	188	180	189
RO-T1	Originele bocht totale diepte	[cm]	64	54	73	73	58	58	59	47	48
RO-T2	Originele bocht afstand tot achterwand	[cm]	12	17	22	24	18	18	16	2	3
RO-T3	Diepte v achterkant kachel tot midden rookgasbuis	[cm]	26	21	16	15	20	20	23	14	14
RO-S	Originele bocht afstand zijdelings	[cm]	26	25	29	28	25	25	25	26	29
R-H	Aansluiting achteraan aansluithoogte	[cm]	127	96	99	85	103/115 ⁴⁾	103/115 ⁴⁾	124	150	157
R-S	Aansluiting achteraan afstand zijdelings	[cm]	26	16	29	28	25	25	25	26	29
Aansluiting verse lucht											
F-Ø	Diameter	[mm]	125	125	125	125	125 ^{b)}	125	125	125	125
F-H	Aansluithoogte	[cm]	35	14	19	17	25 ^{b)}	24/36 ⁴⁾	16	26	35
F-S	Afstand zijdelings	[cm]	26	25	29	28	25 ^{b)}	25	25	18	18
F-T	Afstand van midden van verselucht-aansluiting tot achterkant toestel	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S	Aansluiting onderaan afstand zijdelings	[cm]	26 ²⁾	-	-	-	-	-	25	-	-
FB-T	Aansluiting onderaan afstand diepte	[cm]	26 ²⁾	-	-	-	-	-	13	-	-
Aansluiting convectielucht											
K-Ø	Diameter	[mm]	-	100/100	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H	Aansluithoogte	[cm]	-	75/60	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-s	Afstand zijdelings	[cm]	-	19/31	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsafstanden											
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/15	80/15	80/20	80/20	80/15	80/10	80/10	80/15	80/15	

1) draaibaar; 2) niet mogelijk indien draaibaar en RIKATRONIC4; 3) afstand met extra rookgaskanaal 250 mm en standaard bocht zonder regelklep; 4) met houten bank; 5) versie ruimteluchtonafhankelijk; 6) versie RIKATRONIC3; 7) versie RIKATRONIC4; 8) versie MULTIAIR; 9) in combinatie met optionele hittebescherming; 10) voor openen van schuifdeur naar links; 11) REVIVO 125; 12) bovenaansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS




BEKLEDINGSVARIANTEN		BACK	COOK	FORMA	COOPER	STEP	ALPHA II	AMBIA	SYMBIA
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	1,2	2	2
Staalmantel / alumantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	2	2	1,2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) Kwarts, (5) Betonsteen		-	-	-	-	-	1	1,3,5	1,3,5
Mantel: (1) keramiek, (2) decor (diverse varianten), (3) glas		2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	8	6	7	8	8	7	8	8
Minimaal vermogen	[kW]	4	3	3,5	4	4	3,5	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Rendement		83,9 %	84,0 %	80,3 %	83,5 %	81,9 %	80,7 %	> 80 %	> 80 %
Te verwarmen ruimte (afhankelijk v/d woning)	[m³]	90 - 210	70 - 160	70 - 190	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik (bij benadering)	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT									
Zonder mantel	[kg]	150	115	-	-	-	115	320	325
Met staal-/alumantel	[kg]	180	135	150	185	145/155 ¹⁾	115	365	365
Met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	-	-	-	155	500	455
Met steen- / glasmantel	[kg]	180	135	-	-	-	-	-	-
Met keramiekmantel	[kg]	-	-	-	-	-	145	-	-
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN									
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk, (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtonafhankelijk		1	1	1	1	1	3	1	1
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		ja	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja
Rikatron ³		-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatron ⁴		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijdering		-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-
MultiAir (aantal)		-	-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		-	-	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN		zie respectievelijke schetsen voor pelletkachels / houtkachels / insert							
Afmetingen toestel									
H Hoogte	[mm]	1336	1030	1539	1161	1200/1230 ¹⁾	909	1764	1764
B Breedte	[mm]	505	505	584 (n 420)	480	520	504	946	840
T Diepte	[mm]	435	435	584 (n 420)	719	520	392	544	616
Vuurhaard [BxHxD]	[cm]	34x30x35	34x30x35	29x45x29	35x37x26	35x43x27	33x30x25	57x36x33	57x36x35
Rookgasaansluiting									
R-Ø Diameter	[mm]	130	130	130	130	130	130	150	150
RO-H Originele bocht aansluithoogte	[cm]	188	-	193 ³⁾	126	173/176 ¹⁾	147	169	169
RO-T1 Originele bocht totale diepte	[cm]	59	-	71	72	64	64	-	-
RO-T2 Originele bocht afstand tot achterwand	[cm]	16	-	13	7	12	24	-	-
RO-T3 Diepte v achterkant kachel tot midden rookgasbuis	[cm]	23	-	26	22	26	14	19	25
RO-S Originele bocht afstand zijdelings	[cm]	25	-	29	24	26	26	47	37
R-H Aansluiting achteraan aansluithoogte	[cm]	124	90	136	97	106/n.a. ¹⁾	75	159	159
R-S Aansluiting achteraan afstand zijdelings	[cm]	25	25	18	24	26/n.a. ¹⁾	26	47	37
Aansluiting verse lucht									
F-Ø Diameter	[mm]	125	125	125	125	125	-	125	125
F-H Aansluithoogte	[cm]	16	16	32	9	20/n.a. ¹⁾	-	18	19
F-S Afstand zijdelings	[cm]	25	25	29	variabel	26/n.a. ¹⁾	-	47	44
F-T Afstand van midden van verselucht-aansluiting tot achterkant toestel	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Aansluiting onderaan afstand zijdelings	[cm]	25	25	29	15	26/n.a. ¹⁾	-	-	-
FB-T Aansluiting onderaan afstand diepte	[cm]	13	13	29	43	26/n.a. ¹⁾	-	-	-
Aansluiting convectielucht									
K-Ø Diameter	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Aansluithoogte	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-s Afstand zijdelings	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsafstanden									
T.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/0	40/10	40/10	40/10	40/10
T.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/15	80/15	80/15	80/20	80/10	80/10

1) draaibaar; 2) niet mogelijk indien draaibaar en RIKATRONIC4; 3) afstand met extra rookgaskanaal 250 mm en standaard bocht zonder regelklep; 4) met houten bank; 5) versie ruimteluchtonafhankelijk; 6) versie RIKATRONIC3; 7) versie RIKATRONIC4; 8) versie MULTIAIR; 9) in combinatie met optionele hittebescherming; 10) voor openen van schuifdeur naar links; 11) REVIVO 125; 12) bovenaansluiting


TEKENINGEN

PELLETINSERT

AFMETINGEN

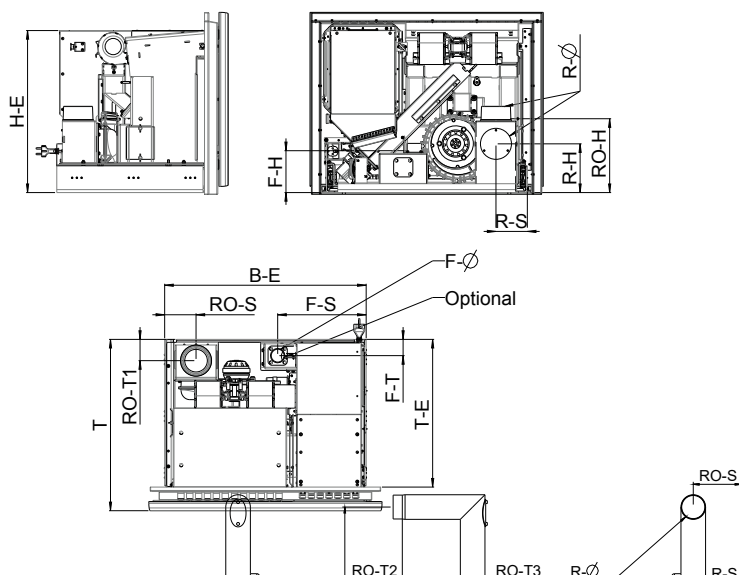


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

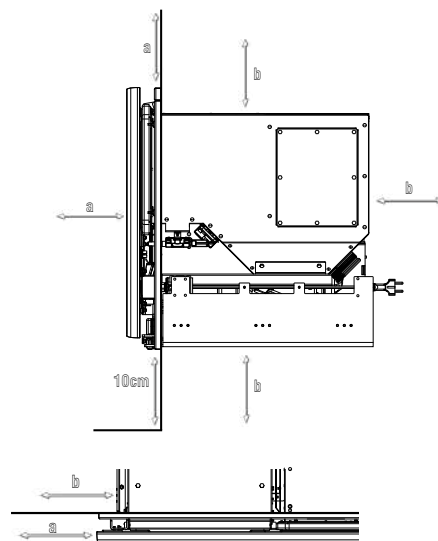


PELLETKACHEL

AFMETINGEN

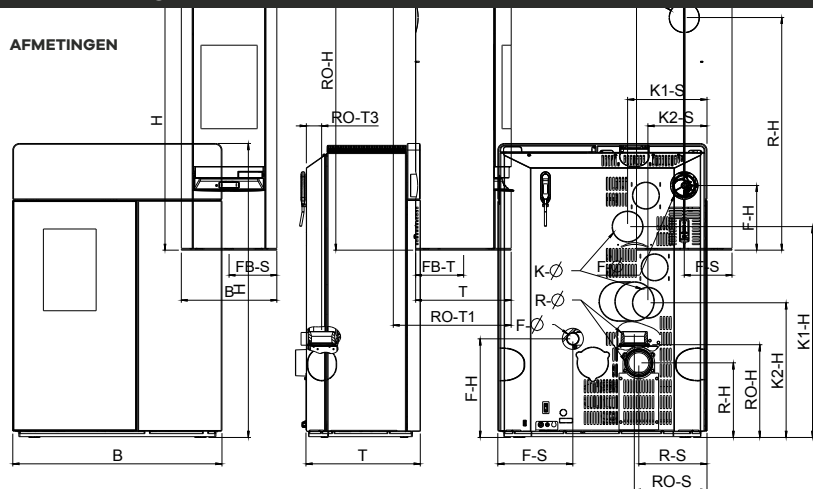


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

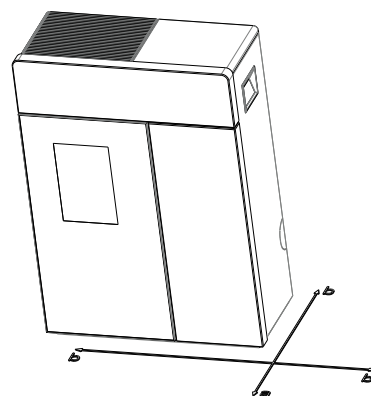

HOUTKACHEL

AFMETINGEN

VEILIGHEIDSAFSTANDEN

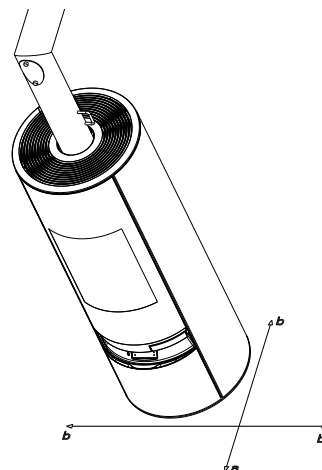

GARANTIE

- ✓ Gegarandeerde Oostenrijkse productie
- ✓ Duidelijke naleving van de actuele richtlijnen voor CO2-arme verbranding (emissiegrenswaarden)
- ✓ Merkbaar hoger rendement dan geëist in alle regels en voorschriften
- ✓ Tot minimum 10 jaar na aankoop zeker van wisselstukken

FABRIEKSGARANTIE:

- ✓ 5 jaar garantie op het gelaste kachellichaam
- ✓ 2 jaar garantie op de elektronische onderdelen
- ✓ 2 jaar garantie op lakfouten op het gecoat kachellichaam

COMMERCIËLE GARANTIE STROOMOP:

- ✓ 6 maanden garantie (na plaatsing) op stenen van de vuurhaard
- ✓ 6 maanden garantie op het glas

GEEN GARANTIE OP:

Aansluitstukken, dichtingen, bodemplaten, schade door incorrect gebruik of foutieve installatie.

Invoerder RIKA in België, Nederland en Luxemburg

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne

+32 (0)56 / 72 36 30 | info@stroomop.be | www.stroomop.be

info@stroomop.nl | www.stroomop.nl

RIKA.BE | **RIKA.NL**



JUNI 2019
Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.